


Panasonic Flagship luft/luft varmepumpe

HE9JKE / HE12JKE



BauerEnergi

Produsert for norsk klima • Lavt energiforbruk • Ionisering
Lavt lydnivå • Luftrensing • Patrol Sensor • Innlagt varmekabel

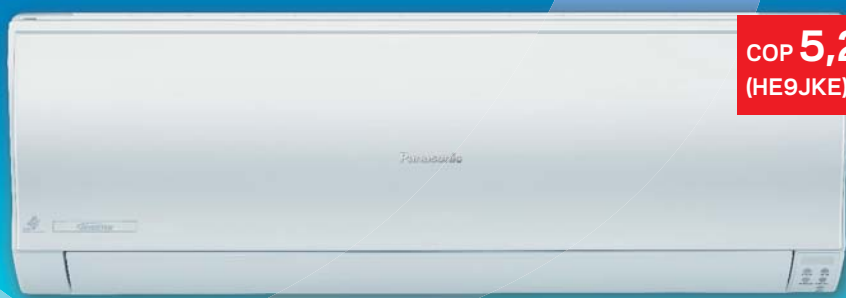

COP 5,22
(HE9JKE)



ENERGIKLASSE



LYDNIVÅ (innedel)



EGENSKAPER



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

| MODELL INNE MODELL UTE | CS-HE9JKE CU-HE9JKE | CS-HE12JKE CU-HE12JKE | MODELL INNE MODELL UTE | CS-HE9JKE CU-HE9JKE | CS-HE12JKE CU-HE12JKE |
|----------------------------|------------------------|--------------------------|--|------------------------|--------------------------|
| Oppvarming | | | Sirkulasjon | | |
| Varmekapasitet W | 600-6500 | 600-7700 | Avfukting l/time | 1,6 | 2 |
| Virkningsgrad COP | 5,22 | 4,62 | Luftsirkulasjon varme m ³ /t | 750 | 810 |
| Forbruk W | 115-1720 | 115-2280 | Dimensjoner | | |
| Kjøling | | | Dimensjon H/B/D inne mm | 298/870/199 | 298/870/199 |
| Kjølekapasitet W | 600-3000 | 600-4000 | Dimensjon H/B/D ute mm | 540/780/289 | 540/780/289 |
| Virkningsgrad EER | 5,10 | 4,12 | Dimensjon rør væske | 1/4" | 1/4" |
| Forbruk W | 120-700 | 120-1050 | Dimensjon rør gass | 3/8" | 1/2" |
| Lydnivå (dB) | | | Rørlengde min/max m | 3/7,5 (15*) | 3/7,5 (15*) |
| Lyd inne min/max (varme) | 24/42 | 30/44 | * Maks lengde ved påfylling av ekstra gass | | |
| Lyd inne min/max (kjøling) | 23/39 | 26/42 | | | |
| Lyd ute varme/kjøling | 47/46 | 50/48 | | | |

Autorisert forhandler

Ring gratis til vår
forhandlertelefon:

02555